


Supported Accessories

Aksesoris Penunjang



Weather Seal

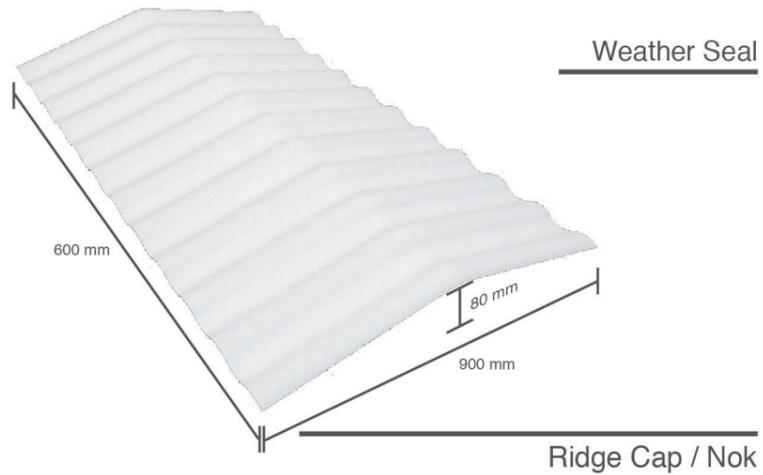

Color / Warna	White, Grey, Lite Grey, Soft Blue
Thickness / Tebal	2.1 - 2.5 mm
Weight per Sheet / Berat per Lembar	2.2 - 2.6 kg

Product Application

Aplikasi Produk



- House Roof / Atap Rumah Tinggal
- Canopy / Kanopi




- Cladding
- Atap Bangunan Berkebutuhan Khusus (Pernakan, Pabrik Kimia, Pabrik Pupuk)



Manufactured by / Diproduksi oleh :


PT. Unipack Plasindo
 a subsidiary of **PT Impack Pratama Industri Tbk**
Excellence through Passion

Distributed by / Didistribusikan oleh :



For more Alderon products ranges, please visit www.alderon.co.id

 @alderonrs
  @alderonrs

Alderon^{RS}

INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

PREMIUM uPVC CORRUGATED ROOFING



Alderon RS is a single-ply uPVC roof, designed to meet a longer term solution for roofs that demand high performance at a lower life cycle cost.



Alderon RS adalah atap uPVC single layer yang didesain untuk memenuhi kebutuhan atap yang dapat bertahan lama dengan harga yang terjangkau.

REASONS WHY YOU SHOULD USE Alderon RS

Alasan

Untuk Memakai Alderon RS

- 1 Strong Kuat**
- 2 Light Weight Ringan**
- 3 Durable Tahan Lama**
- 4 Corrosion Free Tidak Berkarat**
- 5 Self Extinguishing Padam Sendiri Jika Terbakar**
- 6 Easy to Fabricate Mudah Difabrikasi, Mudah dipotong, dilubangi dan mudah dipasang bahkan dengan peralatan DIY**
- 7 Chemical Resistance**
When it comes to the industrial applications, Alderon RS is a budget friendly roof that exhibits outstanding resistance to a broad range of chemicals
Tahan Kimia
Untuk keperluan sektor industri, Alderon RS adalah pilihan ekonomis yang tahan terhadap unsur-unsur kimia

Profile Illustration Ilustrasi Profil	Thickness Tebal (mm)	Width Lebar (mm)	Effective Width Lebar Efektif (mm)	Height Tinggi (mm)	Pitch Jarak Antar Puncak (mm)	Weight Berat (kg/Lm)	Length* Panjang* (M)	Color Warna
 <p>*Roma type profile illustration</p>	1.20	860	764	17	76	2.1	1.8, 2.1, 2.4, 3, 4, 5, 6	White, Grey, Lite Grey, Soft Blue
	1.45**						4, 5, 6, 7, 8	
 <p>*Greca type profile illustration</p>	1.20	760	688	17	76	2	1.8, 2.1, 2.4, 3, 4, 5, 6	White, Grey, Lite Grey, Soft Blue
	1.45**						4, 5, 6, 7, 8	
 <p>*Trimdeck type profile illustration</p>	1.20	830	765	29	190.5	2.1	1.8, 2.1, 2.4, 3, 4, 5, 6	White, Grey, Lite Grey, Soft Blue
	1.45**						4, 5, 6, 7, 8	

*Thickness and length can be customized, subject to minimum quantity | *Tebal dan panjang bisa dibuat sesuai permintaan, dengan minimum order
**For project purpose | **Untuk kebutuhan proyek


Installation Guide

Panduan Instalasi

Step 1

In order for the rainwater to flow down nicely, the recommended roof slope angle is 10° minimum.

Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10° minimum.

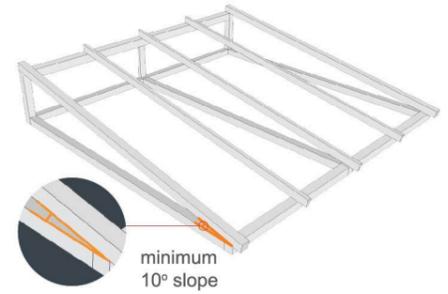

Step 2

Install Alderon RS with corrosive resistant bolt and weather resistant seal.


Pasang Alderon RS dengan baut anti karat dan seal tahan cuaca.



Step 3

The recommended length overlap is 200mm. The recommended maximum overhang distance is 100mm. The recommended maximum purlin distance is 800mm.

Panjang jarak sambungan sisi panjang (length overlap) yang disarankan adalah 200mm. Jarak maksimum gording (purlin) yang disarankan adalah 800mm.

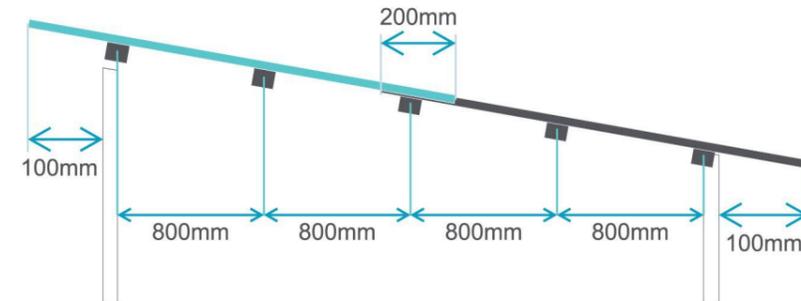

Step 4

Install Alderon RS with corrosive resistant bolt and weather resistant seal.

Pasang Alderon RS dengan baut anti karat dan seal tahan cuaca.

Roma : 1½ Corrugations



Greca : 1 Corrugation



Trimdeck : 1 Corrugation

